


Malha Interlock®

CA: 39.558
REF.: Calça
Classe de risco: 2
ATPV: 14 cal/cm²




+ Inovação



[+]FAIXA REFLETIVA (opcional)
Resistente a chama termo transferível (**sem costura**), gerando maior conforto, maior mobilidade e respirabilidade.

CERTIFICAÇÕES:

ASTM F1959 / ASTM F2621
(NFPA 70E)



Proteção contra arco elétrico



Melhor proteção contra fogo e chama repentina



Proteção não sai com a lavagem



Resistente ao rasgo e abrasão




Extremamente durável

Características:

- Vestimenta de proteção tipo Camiseta, desenvolvida especialmente para proteção de usuários que trabalham diretamente com risco do arco elétrico.
- Design e modelagem respeitando os padrões técnicos de acordo com as normas de segurança e proteção.
- Composição: 100% Algodão FR retardante a chamas.
- Classe de Risco 2, conforme NFPA 70E.
- Costurado com linha inerente resistente a chama 100% meta-aramida.
- Aprovado para Arco Elétrico: ASTM F1959, ASTM F2621, ASTM F1506.
- Aprovado para Flamabilidade: ASTM D6413.
- ATPV 14 cal/cm²
- Cores Disponíveis: Azul Médio, Azul Royal, Azul Marinho, Areia, Caqui, Cinza e Laranja.
- Aplicação: Setor de Energia, Indústrias Petroquímica, Petróleo e Gás, Manufatura e Transporte, Policiais e Militares.

Malha Interlock®

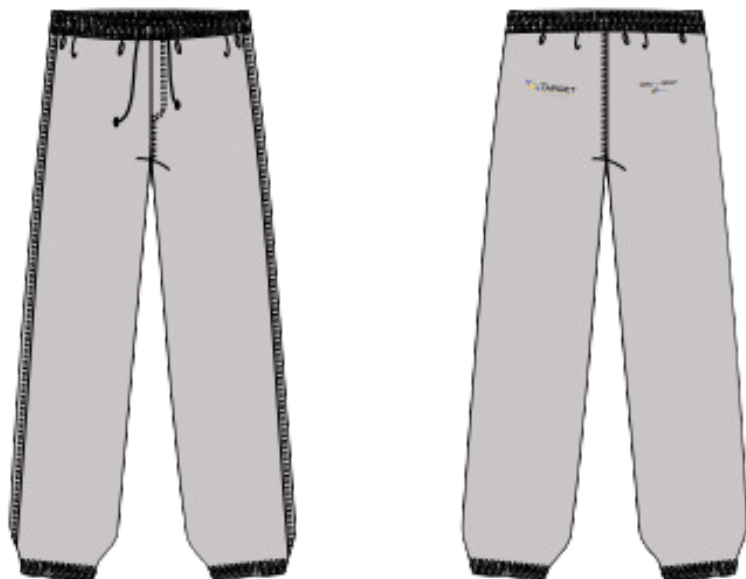

CA: 39.196
REF.: Calça
Classe de risco: 2
ATPV: 14 cal/cm²

CERTIFICAÇÕES:
ASTM F1959 / ASTM F2621
(NFPA 70E)



Proteção contra arco
elétrico



Melhor proteção contra
fogo e chama repentina



Proteção
não sai com a lavagem



Resistente ao
rasgo e abrasão



Extremamente durável

Características:

- Malha Interlock FR; Y Gramatura: 237 g/m²;
- Composição: 100% CO,
- resistente a chamas;
- Característica antichama do tecido por toda vida útil da vestimenta;
- Cós com elástico total de 4,0 cm, com cordão para ajuste;
- Braguilha falsa;
- Barra em ribana com 4,0 cm de largura.

Tabelas de Medidas Padrão Camiseta/ Calça

Tabela de Medida Padrão – Camiseta FR - Polo										
Numeração P.M,G		PP	P	M	G	GG	XG	XXG	XXXG	XXXXG
Pontos de Medida	Tolerância									
Tórax	+/- 1,5cm	52	54	56	58	60	62	64	66	68
Espalda (costas)	+/- 1,0 cm	46	48	40	52	54	56	58	60	62
Contorno cava	+/- 1,5cm	53	54,5	56	57,5	59	60,5	62	63,5	65
Comprimento Manga Longa	+/- 1,5cm	62	63	64	65	66	67	67	67	67
Comprimento Manga Curta	+/- 1,5cm	21	22	23	24	25	26	26	26	26
Comprimento Camiseta FR	+/- 2,0cm	69	72	75	77	79	79	79	79	79
Comprimento Camiseta Polo	+/- 2,0cm	68	70	72	74	76	78	78	78	78

3301 01 – Tabela de Medidas – Calça Malha – Cós Elástico Total									
Numeração P.M,G		PP	P	M	G	GG	XXG	XXXG	
Pontos de Medida	Tolerância								
Cintura c/ elástico total relaxado	+ ou - 1,5cm	28	31	34	37	43	46	49	
Cintura c/ elástico total esticado	+ ou - 1,5cm	45	48	51	54	57	60	63	
Quadril c/ elástico	+ ou - 1,0cm	45	48	51	54	57	60	63	
Coxa c/ elástico	+ ou - 1,0cm	30	31,5	33	34,5	36	37,5	39	
Gancho Dianteiro s/ elástico	+ ou - 0,5cm	23	24	25	26	27	28	29	
Gancho Traseiro s/ elástico	+ ou - 0,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	
Joelho	+ ou - 0,5cm	18	19	20,5	21,5	22,5	23,5	24,5	
Entrepernas c/ barra	+ ou - 1,5cm	82	82	82	82	82	82	82	
Comprimento Total s/ cós c/ barra	+ ou - 1,5cm	104	104	105	106	107	108	109	
Exclusivo Tecidos		FR LIGHT, JERSEY, FR INTERLOQUE							
Elástico	Corte	61	65	70	74	78	82	86	

Fabricado por Vectra